

# INSTRUCTION


Ledona  
901525.002.1




**RZB**  
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20, IP 65 IK07



 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

 1,50 mm<sup>2</sup>



D 140, H 3



DA 120, HE 82, S 1-20



LED



0,87 kg

$\Phi_{\text{h}}$  [lm]

1950

$P_{\text{h}}$  [W]

18

$P_{\text{b}}$

1 x 16,7 W

CCT [K]

4000

CRI

85

RG  $\text{\textcircled{h}}$

RG 1

EEK  $\text{\textcircled{h}}$

A++

EEK  $\text{\textcircled{h}}$

A++



16 A / 219  $\mu$ s

$B_{10}$  [St.]

14

$B_{16}$  [St.]

23

$C_{10}$  [St.]


28

$C_{16}$  [St.]

46

$P_f$

0,95



INSTRUCTION  
WARTUNGSPLAN/  
MAINTENANCE  
SCHEDULE


DIN EN 61340-5-1



EN 12464  
EN 13201












EN 12464  
EN 13201



EN 12464



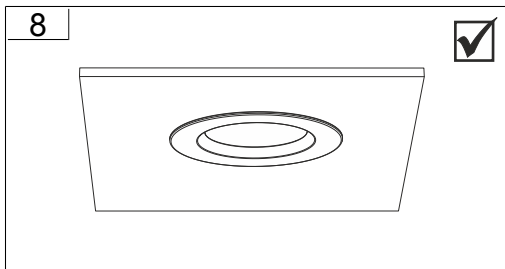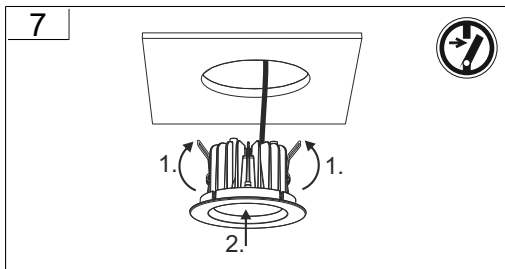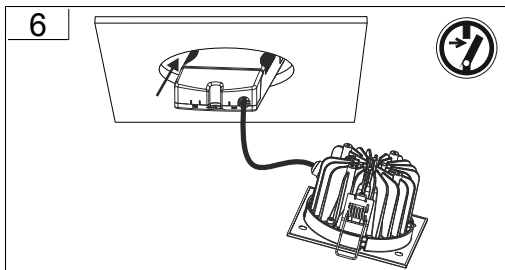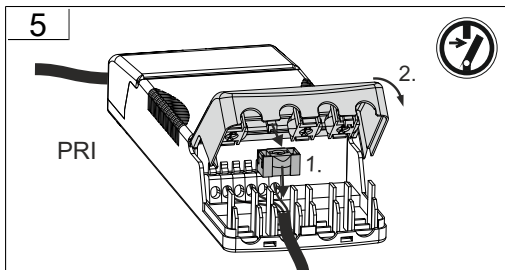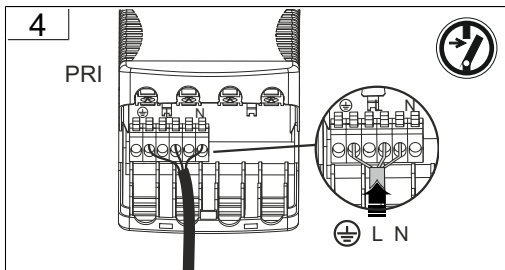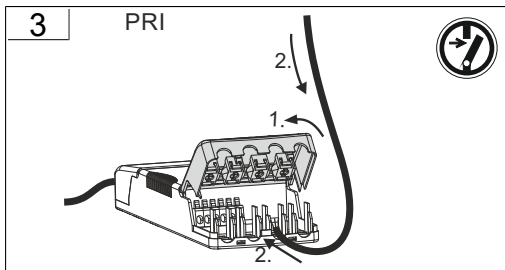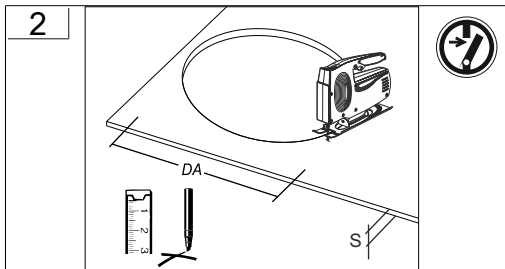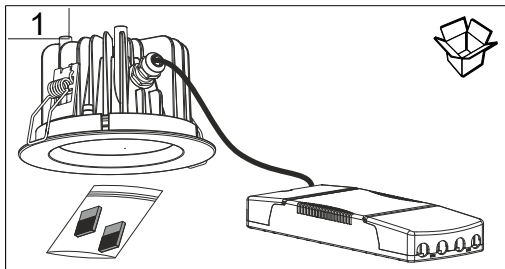



Bei Fragen zu unseren Symbolen,  
besuchen Sie folgende Webseite:



If you have any questions about our  
signs, visit the following website:



[www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](http://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf)


min. L 500 x B 500 x HE (mm)

IP20

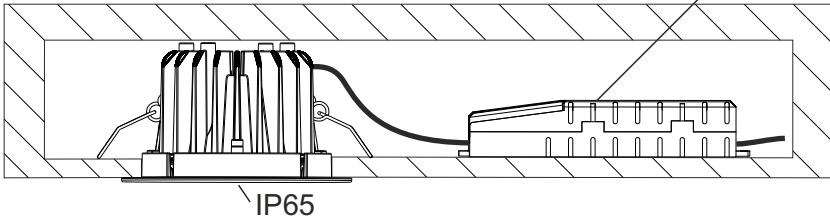


Nicht zur Abdeckung mit  
Wärmedämm-Material  
geeignete Leuchten

Not to be covered with  
thermal insulation material



optional für Metall-, Holz-  
oder Gipskarton-Decken  
optional for metal, timber  
or drywall ceilings

## Ausschnitt / cutout

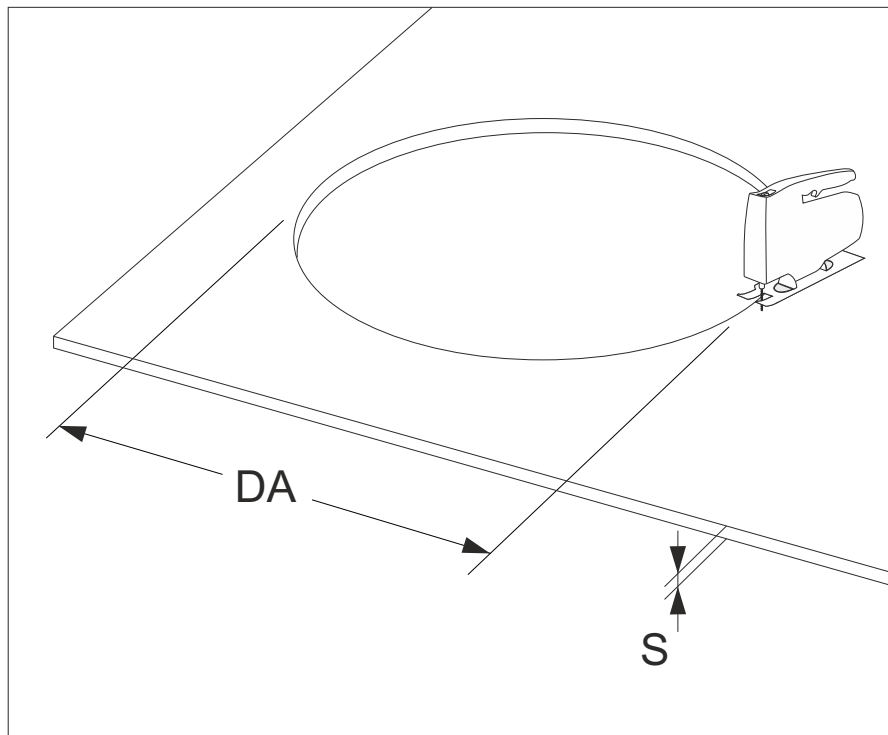

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0  
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)