

INSTRUCTION

40-2017



Arelo

901620.002.1.76



IP 44 IK05





220 - 240 V / 0/50/60 Hz



4 x 1,5 mm²





2,50 mm²

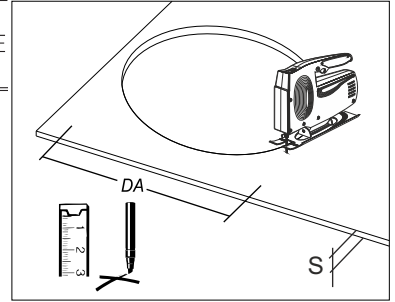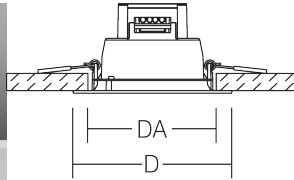







901620.002.1.76	D 172, H 2	DA 150, HE 140, S 1-25 mm	LED	17 W	18 W	542 g
Φ	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT		
1950 lm	A+	A+	80	4000K		
B10	B16	I max, I max/2, T50				
45	80	17 A				



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

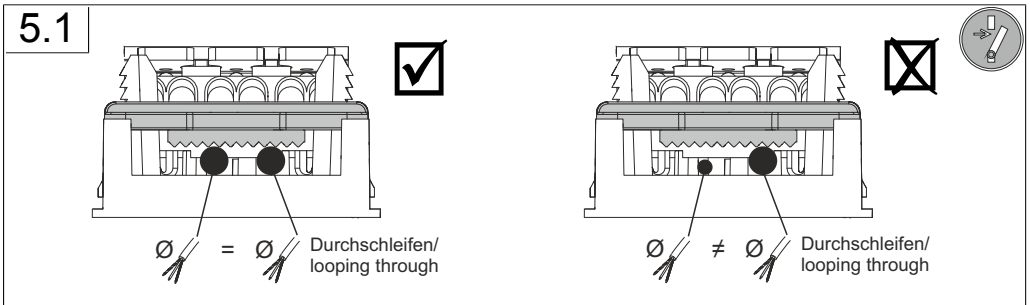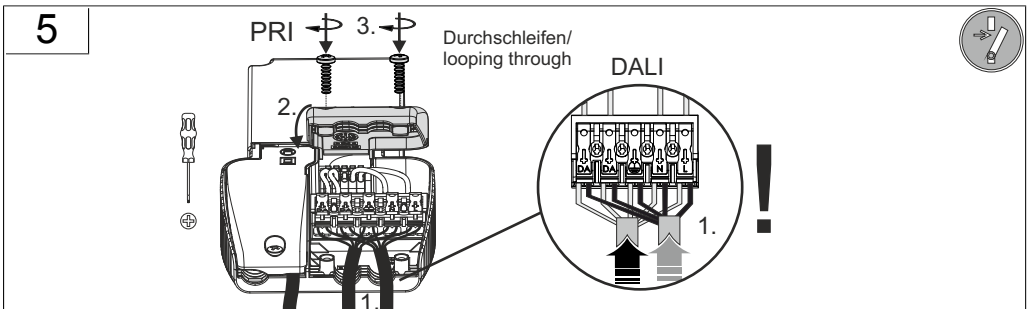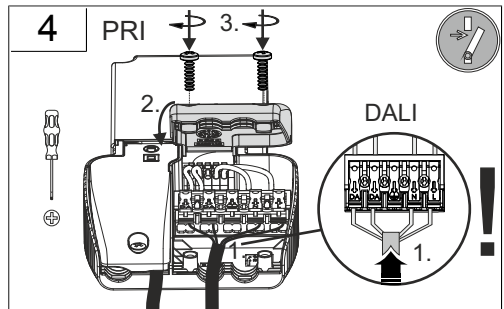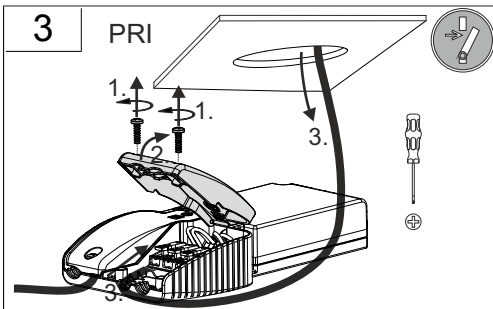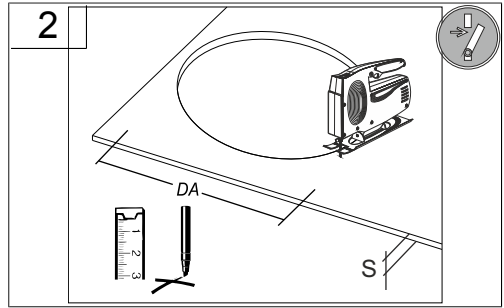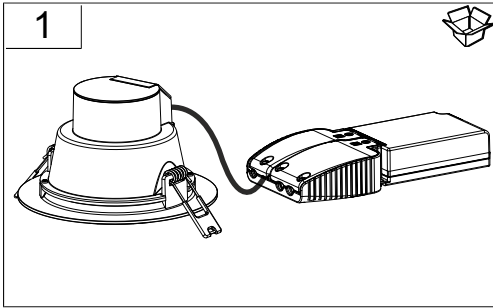





6


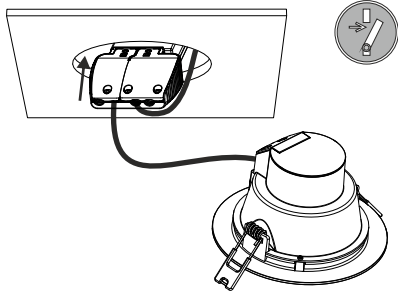


7

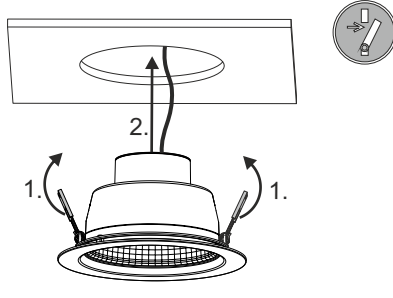

8





D	H	DA	LE	BE	HE	AK
130	2	105	350	350	140	50
172	2	150	450	450	140	50
225	4	200	500	500	140	50



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss mindestens 0.1 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.1 m!



Leuchte ist nicht geeignet zur Abdeckung mit Isoliermaterial!
Luminaire is not suitable for covering with insulating material!