INSTRUCTION

51-2018

Flat Basic LED 211394.002

IP 43, IP 44 IK02 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz 3 x 1,5 mm²

2,50 mm²



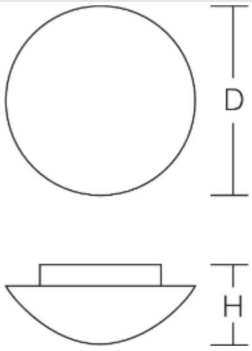

	[mm]	
211394.002	D 370, H 118	2,7 kg

	P	P	Φ	CCT	CRI
LED	1 x 10,3 W	12 W	1000 lm	3000 K	80

EEK	EEK	I max / I max/2 T50	B10	B16	C10	C16
A++	A++	1,7 A	50	80	50	80









Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.





RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

1



2

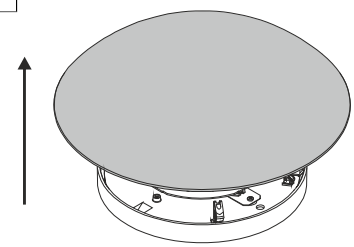

3

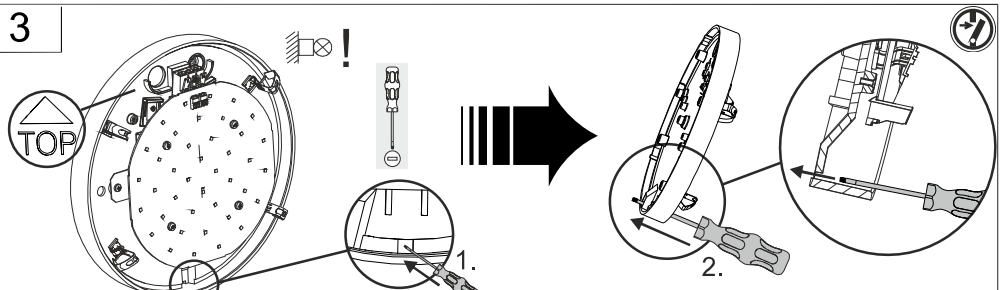

4

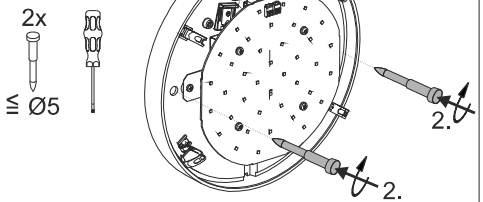

5

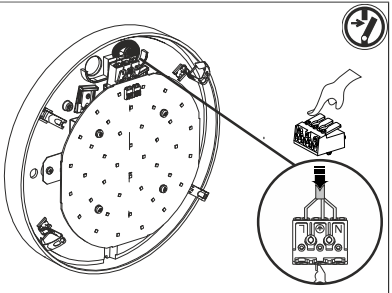

6



7



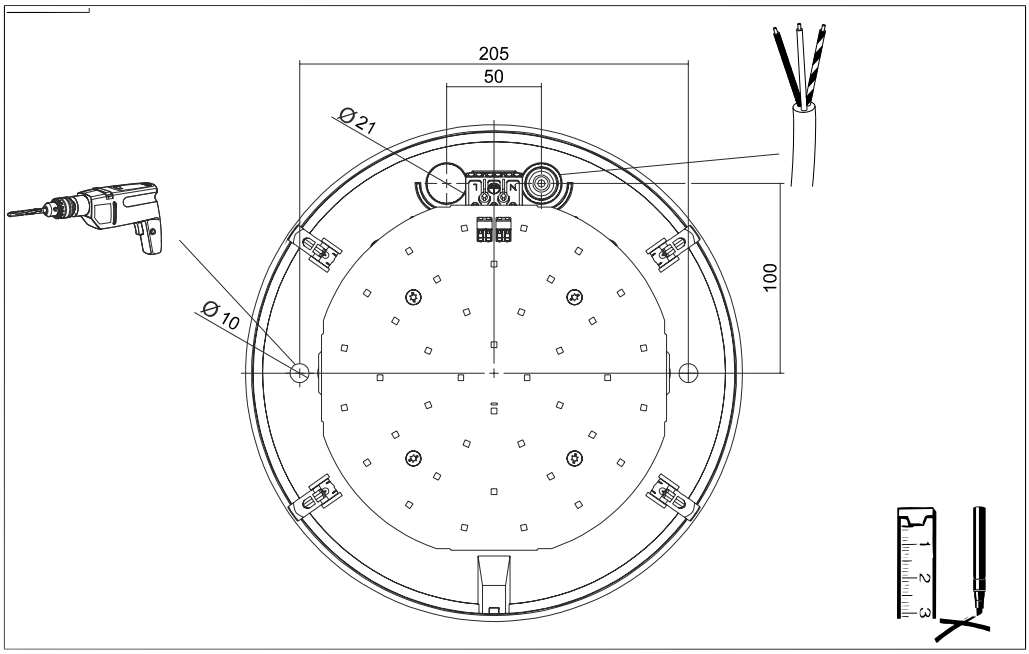
205
50
Ø21
100
Ø10

	981129.002	D 390, H 10	529 g
	981129.004	D 390, H 10	501 g
	981129.0042	D 390, H 10	461 g
	981129.005	D 390, H 10	501 g
	981129.0061	D 390, H 10	529 g
	981129.0076	D 390, H 10	529 g
	981129.0082	D 390, H 10	529 g

	981129.009	D 390, H 10	529 g

	05-211059.002	D 370, H 108	1,98 kg