


## Planox ECO LED Feuchtraumleuchte

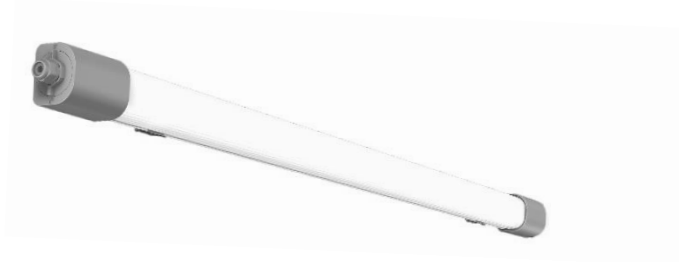

## Planox ECO LED Feuchtraumleuchte (Lichtstärke umschaltbar)

## Artikel-Nr.

## Ausführung

151

22/37W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1369 x B 61 x H 50 mm

153

33/54W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1669 x B 61 x H 50 mm

151-S

22/37W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1400 x B 66x H 71mm, PIR-Sensor



153-S

33/54W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1700 x B 66 x H 71 mm, PIR-Sensor

151-F

22/37W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1369 x B 61 x H 50 mm, Farm



153-F

33/54W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1669 x B 61 x H 50 mm, Farm

Robustes Gehäuse aus PC grau, Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, Deckenaufhellung durch 320° Abstrahlung, inkl. frei montierbaren Edelstahl-Montagebügeln, beidseitiger Anschluss möglich durch Drehverschluss mit Kabelverschraubungen und integrierte Durchgangsverdrahtung. Lichtstarke über Dip-Switch umschaltbar.

Umgebungstemperaturen –30°C bis +45°C (–20°C bis +45°C mit Bewegungsmelder), geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Symbol),

**Farm = Ammoniakbeständig**, Schutzklasse II, Schutzart **IP66**, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

**Weitere Ausführungen in Länge 769 mm erhältlich**