
SiMIN LED ECO II Balkenleuchte
(Lichtfarbe- und Leistung umschaltbar)

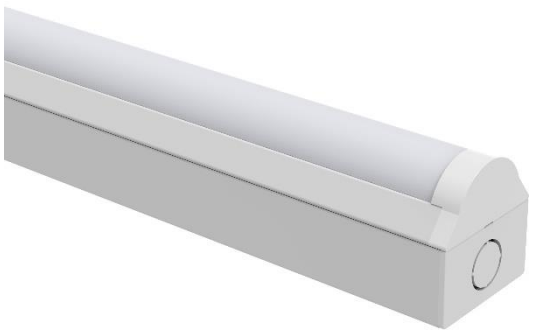

SiMIN LED ECO II Balkenleuchte (Lichtfarbe- und Leistung umschaltbar)	
Artikel-Nr.	**Ausführung**
142.V	**10/15/20W LED**, 1400 - 2800lm, 3/4/5K, **L 600** × B 55 × H 58 mm
141.V	**20/30/40W LED**, 2800 - 5600 lm, 3/4/5K, **L 900** × B 55 × H 58 mm
143.V	**20/30/40W LED**, 2800 - 5600lm, 3/4/5K, **L 1200** × B 55 × H 58 mm
147.V	**30/40/50/60W LED**, 4200 - 8400lm, 3/4/5K, **L 1500** × B 55 × H 58 mm
150.V	**40/50/60/80W LED**, 5600 - 11 200 lm, 3/4/5K, **L 1800** × B 55 × H 58 mm

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter (AC/DC), Lichtfarbe- und Leistung Dip-Switch umschaltbar, Schutzklasse I Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: DALI dimmbar