bracolux

Datenblatt

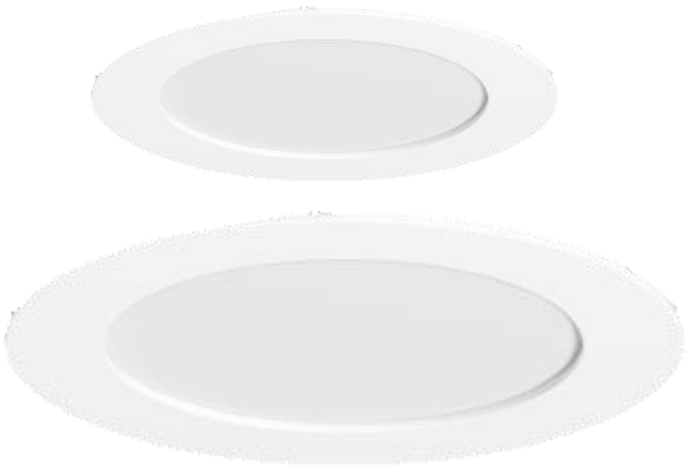

Toledo Flat+ round

extrem flache Einbaudownlights Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
1035	**4.5/6/8/9,5 W** LED, 570 – 1150 lm, **3/4 K, AD 165**, LD 152, EH 35 mm
1036	**12/15/19/22 W** LED, 1650 – 3150 lm, **3/4 K, AD 270**, LD 257, EH 40 mm

Gehäuse Stahlblech, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet weiss. Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Multi-Color: Lichtfarbe umschaltbar 3000/4000 K (werkseitig 4000 K), Ra80, Multi-Lumen: 4 Stufen (werkseitig Stufe 2). Deckenbefestigung mit Federsystem (Deckenstärke 1 – 20 mm). Inklusive Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Umgebungstemperatur −20 °C bis +35 °C, Schutzklasse II, Schutzart IP54R (raumseitig), 100 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: D 390/470, in anthrazit, mit mikroprismatischer Abdeckung UGR<19 (D390/470), in Tunable White, mit HF-Sensor, mit Notfunktion Einzelbatterie (D270/390/457 mm), DALI Dimmung, Sanierungs-Adapterrahmen, Aufbaurahmen.