
bracolux

Datenblatt

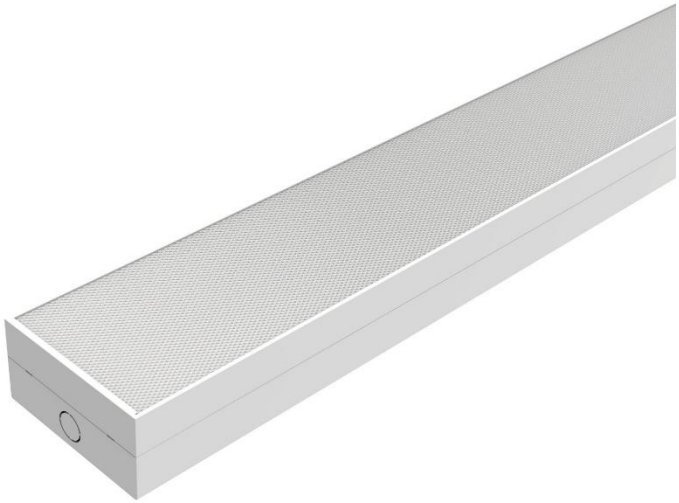

Balkenleuchte SiMIN LED FLEX

Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
160	**12–31 W LED**, 1300–3400 lm, 3/4/5 K, **L 1200** × B 120 × H 63,5 mm
162	**23–40 W LED**, 2500–4400 lm, 3/4/5 K, **L 1500** × B 120 × H 63,5 mm
160-D	**12–31 W LED**, 1300–3400 lm, 3/4/5 K, **L 1200, DALI2/Push-dim.**
162-D	**23–40 W LED**, 2500–4400 lm, 3/4/5 K, **L 1500, DALI2/Push-dim.**

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA mikroprismatisch **UGR<19**, integrierter Konverter (AC/DC), Lichtfarbe und -Leistung über Dip-Switch verstellbar (werkseitig 4000 K / max. W), Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L 80), 5 Jahre Garantie.