

bracolux

Datenblatt

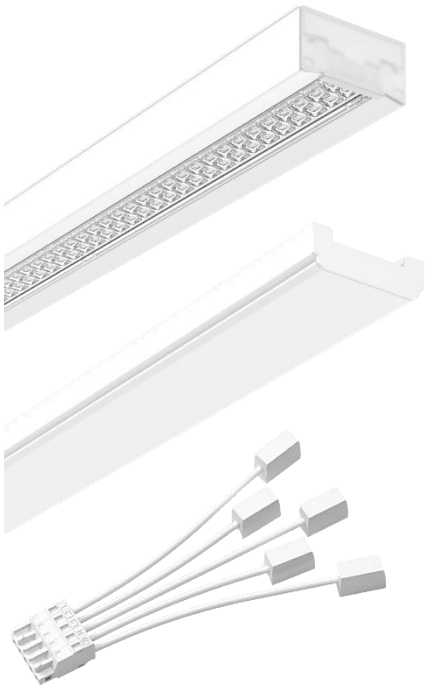



Sanierungseinsatz für Lichtbandsysteme

Art-Nr.	Ausführung
240	**27 – 80W**, 5050 – 13400 lm, **4000K, L 1528** × B 64 × H 31 mm
241	Blindmodul Aluminium weiss, **L 1528 mm**, inkl. Durchgangsverdrahtung
242	Einspeisung mit Anschlussleitung und Klemmen 5 × 0,75 – 2,5 mm2
243	Durchgangsverdrahtung mit Stecker/Buchse, 5-polig. Leitungslänge **1,5 m**
244	Durchgangsverdrahtung mit Stecker/Buchse, 5-polig. Leitungslänge **3 m**

LED-Lichtbandsanierungseinsatz zur energetischen Modernisierung bestehender Lichtbänder. Kompatibel mit den gängigsten Tragschienen und Lichtbandsystemen am Markt. Leuchteneinsatz aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zweireihiges Linsensystem aus Kunststoff (PMMA), klar. Breitstrahlende Lichtverteilung (85°/88°). Schnelle und komfortable Montage mittels Federklemmsystem. Die Phaseneinstellung (L1, L2, L3) ist am Leuchteneinsatz frei einstellbar. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Lichtstrom in 8 Stufen einstellbar (werkseitig 57 W/10200 lm). Integrierte Durchgangsverdrahtung 5 × 1,5 mm2. Werkzeugloser Anschluss mittels Stecker/Buchse. Einspeisung, Durchgangsverdrahtung-Set und Blindmodul als Zubehör benötigt, Umgebungstemperaturen –20 °C bis +50 °C, Schutzklasse I, Schutzart IP40, 100 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich: mit passenden Adaptern auf bestehende Durchgangsverdrahtung, DALI dimmbar, andere Lichtfarben und Optiken