
bracolux

Datenblatt

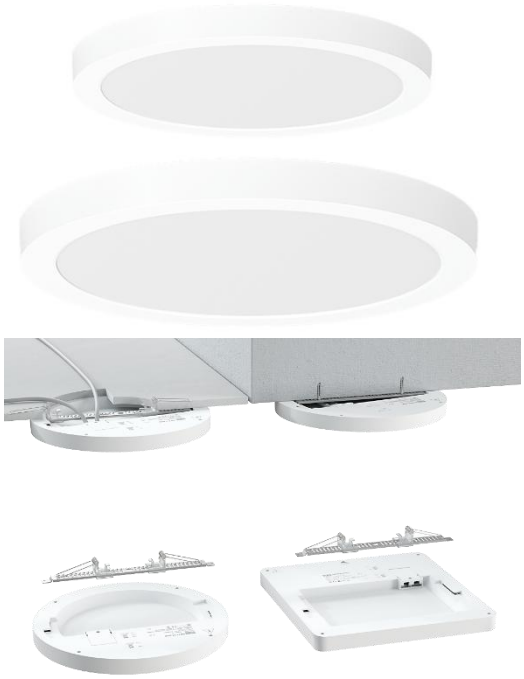

TRIXY round LED

An- und Einbaudownlight, Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung
716	**9/12/15 W LED**, 990–1650 lm, 3/4 K, **D 235** × H 22, LD 65–205 mm
717	**14/18/22 W LED**, 1600–2600 lm, 3/4 K, **D 300** × H 25, LD 120–260 mm

Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat weiss. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff (PMMA) IK03 klar mit opaler Reflektorfolie, Konverter in Leuchte integriert on/off. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar, Einbauhöhe 25 mm, Einbauraumhöhe 82 mm, Deckenstärke 5–25 mm.
Multi-Colour: Mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000/4000 K einstellbar (werkseitig 4000 K).
Multi-Lumen: 3 Stufen (werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom), Umgebungstemperatur −20 °C bis +40 °C, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 40 000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: D 450 × H 30 mm, quadratisch L × B 235/300 × H 25, L × B 450 × H 30 mm, anthrazit/silber, Notfunktion (nur 235+300 mm) und DALI-Versionen (nur 450 mm)