bracolux

Lichtlösungen: kompetent | individuell | persönlich



Sortiment Deckenverleger 2026 Brutto







Von der Idee bis zum fertigen Objekt
bracolux Leuchten AG bietet Ihnen alles aus einer Hand:

- **Beratung**
- **Planung**
- **Licht- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen**
- **Realisierung und Support**
- **Unterstützung bei Förderprogrammen von ProKilowatt www.lightbank.ch**

Elektroinstallateure, Deckenverleger, Architekten, Fachplaner und Bauherren vertrauen seit über fünf Jahrzehnten auf die Erfahrungen und Kompetenzen der **bracolux Leuchten AG**.

Für was steht bracolux?

- **massgeschneiderte Lösungen**
- **regionale und persönliche Ansprechpartner**
- **flexibles und unabhängiges Produktportfolio**
- **grosses Lager mit Standardartikeln in Zufikon**
- **technisches Know-how und langjährige Erfahrung**

Wir bieten Lichtlösungen für:

- **Büro und Gewerberäume**
- **Industrie und Werkstätten**
- **Wohnräume**
- **Bildungseinrichtungen**
- **Aussenbereiche**
- **und vieles mehr…**



FLOS · LTS LOVE TO SHINE · RZB LIGHTING · BILTON LEDON BETTER LIGHT · WEVER & DUCRÉ LIGHTING · BPM Lighting · SYLVANIA · neko THINK DESIGN

MOLTO LUCE® · siteco · ILTI LUCE · RIBAG · nimbus · Arcluce · NEMO

Inhaltsverzeichnis

LED-Panel Ein-Aufbaumontage (System A/B + E/F)	**Seite 4**
LED-Panel Einbaumontage (System C – H) + Notleuchten	**Seite 5**
Notleuchten + Einbauspots	**Seite 6**
Einbaudownlights	**Seite 7**
LED-Profile nach Mass externe Konverter	**Seite 8**
LED-Profile nach Mass interne Konverter	**Seite 9**
Steckersystem + Anschlusskabel	**Seite 10**
Deckensystem-Übersicht + Gut zu wissen	**Seite 11**

colorswitch 3-color Multipower dimmbar SKI IP54



bracopanel LED 620 FLEX

Einbau- oder Aufbaumontage, Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
440	**20–38 W LED**, 160 lm/W, **3/4/5K**, L 620 × B 620 × H 25 mm	136.50
440-D	**20–38 W LED**, 160 lm/W, **3/4/5K**, L 620 × B 620 × H 25 mm **DALI2/Push-dim.**	155.00
440-M	Aufbaurahmen L 625 × B 625 × H 70 mm, weiss RAL 9016	45.50

LED-Panel direktstrahlend Ra80, Gehäuse Aluminium weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19,** Lichtfarbe über Dip-Switch verstellbar 3000/4000/5000 K (werkseitig 4000 K) Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000 h (L80/B10), inkl. Konverter via Dip-Switch Leistungsverstellbar (werkseitig 800 mA / 32 W / 4992 lm), on/off oder DALI2/Push-dimmbar, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie. Aufbaurahmen 4-teilig werkzeuglos zusammensteckbar, Leuchtenrand sichtbar, Panel seitlich zum Einschieben.
Auch erhältlich mit Notlicht-Einzelakku

colorswitch 3-color Multipower dimmbar SKI IP54



bracopanel LED 1195 × 295 FLEX

Einbau- oder Aufbaumontage, Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
441	**20–38 W LED**, 160 lm/W, **3/4/5K**, L 1195 × B 295 × H 25 mm	136.50
441-D	**20–38 W LED**, 160 lm/W, **3/4/5K**, L 1195 × B 295 × H 25 mm **DALI2/Push-dim.**	155.00
441-MA	Aufbaurahmen L 1200 × B 300 × H 70 mm, weiss RAL 9016	45.50
441-ME	Einbaurahmen L 1228 × B 328 × H 80 mm, DA: L 1210 × B 315 mm, weiss RAL 9016	82.00

LED-Panel direktstrahlend Ra80, Gehäuse Aluminium weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Lichtfarbe über Dip-Switch verstellbar 3000/4000/5000 K (werkseitig 4000 K), Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000 h (L80/B10), inkl. Konverter via Dip-Switch Leistungsverstellbar (werkseitig 800 mA / 32 W / 4992 lm) on/off oder DALI2/Push-dimmbar, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie.
Aufbaurahmen 4-teilig, werkzeuglos zusammensteckbar, Leuchtenrand sichtbar, LED-Panel seitlich zum Einschieben, Einbaurahmen 1-teilig, verstellbarer Klemmbereich ca. 2–40 mm, LED-Panel eingelegt Leuchtenrand nicht sichtbar.
Auch erhältlich mit Notlicht-Einzelakku



Einbaurahmen zu bracopanel 620 / 595 FLEX passend in System E+F

für Decken mit verdeckten Tragschienensystemen Modul 625 / 600

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
1074	Einbaurahmen **625** (deckt Rahmen von Leuchte ab)	64.00
1075	Einbaurahmen **600** (deckt Rahmen von Leuchte ab)	64.00

Gehäuse Aluminium weiss RAL 9016 pulverbeschichtet, L 625 × B 625 / L 600 × B 600 × H 50 mm, bracopanel 620 wird zur Montage in den Rahmen eingelegt und kann so in der Decke montiert werden. Wird nur zusammen mit Leuchten von Bracolux Leuchten AG verkauft.

bracopanel 623 LED passend in System C–F

für Decken mit verdeckten Tragschienensystemen Modul 625

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
1001	**38 W LED**, 4000 lm, **4000 K**, L 623 × B 623 × H 9 mm, Ra90	253.00
1002	**38 W LED**, 4000 lm, **4000 K**, L 623 × B 623 × H 9 mm, Ra90, **DALI2/Push-dim.**	271.00
1003	**38 W LED**, 3800 lm, **3000 K**, L 623 × B 623 × H 9 mm, Ra90	253.00
1004	**38 W LED**, 3800 lm, **3000 K**, L 623 × B 623 × H 9 mm, Ra90, **DALI2/Push-dim.**	271.00
2010	Notwendiges Zubehör Montagebügel **System D / E / F** (an Leuchte montiert)	71.00
2011	Notwendiges Zubehör Montagebügel **System C** (an Leuchte montiert)	155.00
2000	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest)	290.00
2001	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest) **DALI2/Push-dim.**	290.00

Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Abmessung Panel L 623 × B 623 × H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), Abmessung Konverter L 215 × B 70 × H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not-Akku 1 Jahr).

bracopanel 597 LED passend in System D–H

für Decken mit verdeckten Tragschienensystemen Modul 600

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
1080	**38 W LED**, 4000 lm, **4000 K**, L 597 × B 597 × H 9 mm, Ra90	253.00
1081	**38 W LED**, 4000 lm, **4000 K**, L 597 × B 597 × H 9 mm, Ra90, **DALI2/Push-dim.**	271.00
1082	**38 W LED**, 3800 lm, **3000 K**, L 597 × B 597 × H 9 mm, Ra90	253.00
1083	**38 W LED**, 3800 lm, **3000 K**, L 597 × B 597 × H 9 mm, Ra90, **DALI2/Push-dim.**	271.00
2010	Notwendiges Zubehör Montagebügel **System D / E / F** (an Leuchte montiert)	71.00
2033	Notwendiges Zubehör Montagebügel **System G** (an Leuchte montiert)	71.00
2034	Notwendiges Zubehör Montagebügel **System H** (an Leuchte montiert)	71.00
2000	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest)	290.00
2001	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest) **DALI2/Push-dim.**	290.00

Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Abmessung Panel L 623 × B 623 × H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), Abmessung Konverter L 215 × B 70 × H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not-Akku 1 Jahr).



Universal LED Rettungsweg- und Antipaniknotleuchte quadratisch

Einzelbatterieleuchte

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
124	**3 W LED**, 300 lm, 6000 K, L 135 × B 135 × H 50 mm	139.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckenaufbau- und Deckeneinbaumontage, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, inkl. Einbaurahmen Deckenausschnitt L 150 × B 150 mm, aussen L 173 × B 173 mm und 2 Linsenarten rundstrahlend + flurgerichtet, Brenndauer 3 h, Umgebungstemperatur 0 ° bis +40 °C, Schutzklasse I, Schutzart **IP54**, 2 Jahre Garantie.

Notlicht
SKI I
IP20



Universal LED Rettungsweg- und Antipaniknotleuchte rund

Einzelbatterieleuchte

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
126	**6 W LED**, 450 lm, 5000 K, D 140 × H 56 mm	162.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckenaufbau- und Deckeneinbaumontage, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, bei Einbaumontage Deckenausschnitt LD = 120 mm, inkl. Wechsellinsen oval und rund, Brenndauer 1 h, Schutzklasse II, Umgebungstemperatur 0 ° bis +40 °C, Schutzart IP20, 3 Jahre Garantie.

Notlicht
SKI I
IP20



Notlicht Einbauspot LED Rettungsweg- und Antipaniknotleuchte

Einzelbatterieleuchte

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
128	**3 W LED**, 280 lm, 6000 K, D 80 × H 47, DA 68 mm	246.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckeneinbaumontage, Lochausschnitt DA 68, Aussenmasse D 80 H 36 mm, Container (Akku+Betriebsgerät) L 197 × B 73 × H 30 mm, passend in AGRO-HaloX-100-Einbaudose mit langem Trafotunnel, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, Brenndauer 3 h, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, Linse für Flächenbeleuchtung und Fluchtwegbeleuchtung (beigelegt) im Lieferumfang enthalten, Umgebungstemperatur 0 ° bis +35 °C, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 2 Jahre Garantie.

dimmbar
Brandschutz
SKI I
IP65



bracospot BASIC LED 68

2-teilig Spot fix in Einbauring eingebaut, Konverter

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
710-*	**8 W LED**, 695 lm, **2700 K**, 36°, Ra80, Phase-cut dim., D 80 × H 35, DA 68 mm	51.00
710-*-DA	**8 W LED**, 695 lm, **2700 K**, 36°, Ra80, **DALI2/Push-dim.**, D 80 × H 35, DA 68 mm	75.00
711-*	**8 W LED**, 735 lm, **3000 K**, 36°, Ra80, Phase-cut dim., D 80 × H 35, DA 68 mm	51.00
711-*-DA	**8 W LED**, 735 lm, **3000 K**, 36°, Ra80, **DALI2/Push-dim.**, D 80 × H 35, DA 68 mm	75.00

Set bestehend aus LED-Spot fest mit Einbauring verbunden und Konverter. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Ra80, Linse mit Ausstrahlwinkel 36°, schwenkbar 30°, Abmessung D 80 × H 35, LD 68 mm, inkl. Konverter dimmbar (TRIAC) Phasenabschnitt oder DALI2/Push-dimmbar, MM-klassifiziert, Schutzklasse II, Schutzart **IP65**, 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich: 4000 K, fix nicht schwenkbar, leicht zurückversetzt

* → **W** = weiss / **B** = schwarz / **GB** = Alu-gebürstet

Multipower
dimmbar
Brandschutz
SKI I
IP44



bracospot PRO LED 68/80

3-teilig Spot, Konverter und Einbauring

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
927-*--***	**8,8 W LED**, 1052 lm, **2700 K**, 39,5°, Ra90, Phase-Cut. dim.	54.00
927-*--*-DA**	**8,8 W LED**, 1052 lm, **2700 K**, 39,5°, Ra90, **DALI2/Push-dim.**	66.00
930-*--***	**8,8 W LED**, 1110 lm, **3000 K**, 39,5°, Ra90, Phase-Cut. dim.	54.00
930-*--*-DA**	**8,8 W LED**, 1110 lm, **3000 K**, 39,5°, Ra90, **DALI2/Push-dim.**	66.00

Set bestehend aus Einbauring, Konverter und LED-Modul. Hochwertiges LED-Modul aus Aluminium, MacAdam 2, Ausstrahlwinkel 39,5°, D 50 × H 50 mm (Spot), Einbauring 68 für Ausschnitt 68 mm, Aussendurchmesser 85 mm, Einbauring 80 für Deckenausschnitt 68–80 mm, Aussendurchmesser 92 mm, schwenkbar 35°. Konverter Phasenan-/abschnitt 100–350 mA Konstantstromausgang mit DIP-Switch einstellbar (L 114 × B 53 × H 22 mm) oder DALI2/Push-dimmbar (L 101 × B 36 × H 25 mm), inkl. Steckverbindung, MM-klassifiziert, Schutzklasse II, Schutzart **IP44**, >50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Weitere Ausführungen erhältlich: Tunable White 2700–6500 K, Dim-to-warm 3000–1800 K

* → **W** = weiss / **B** = schwarz / **C** = Chrom-gebürstet

** → **68** = Einbauring Ausschnitt 68 mm / **80** = Einbauring Ausschnitt 68–80 mm

* → **B** = Blattfedern (nur für **80er**-Einbauring erhältlich)

colorswitch 3-color dimmbar SKII IP54




ARO LED Einbaudownlight Multicolor

Lichtfarbe umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
3010	**13 W LED**, 1756 lm, **3/4/57K**, **AD 145**, LD 120 mm	90.00
3012	**15 W LED**, 2026 lm, **3/4/57K**, **AD 190**, LD 160 mm	108.00
3014	**22 W LED**, 2971 lm, **3/4/57K**, **AD 228**, LD 200 mm	136.00
3015	Konverter **DALI2/Push-dimmbar**	55.00

Gehäuse Aluminium weiss, Abdeckung PMMA mikroprismatisch UGR22 / 90°, Lichtfarbe umschaltbar 3000/4000/5700 K (werkseitig 3000 K), Ra80, Deckenbefestigung mit Federsystem (Klemmstärke ca. 25 mm), Einbautiefe 50 mm, inkl. Konverter (AC) externe Montage on/off, Umgebungstemperatur: –20 ° bis +45 °C, Schutzklasse I, Schutzart **IP54R** (raumseitig), 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.

colorswitch 2-color Multipower SKII IP54



Toledo Flat+ round

extrem flache Einbaudownlights Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
1035	**4.5/6/8/9,5 W LED**, 570 – 1150 lm, **3/4 K**, **AD 165**, LD 152, EH 35 mm	68.00
1036	**12/15/19/22 W LED**, 1650 – 3150 lm, **3/4 K**, **AD 270**, LD 257, EH 40 mm	99.00

Gehäuse Stahlblech, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet weiss. Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Multi-Color: Lichtfarbe umschaltbar 3000/4000 K (werkseitig 4000 K), Ra80, Multi-Lumen: 4 Stufen (werkseitig Stufe 2). Deckenbefestigung mit Federsystem (Deckenstärke 1 – 20 mm). Inklusive Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Umgebungstemperatur –20 °C bis +35 °C, Schutzklasse II, Schutzart **IP54R** (raumseitig), 100 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: D 390/470, in anthrazit, mit mikroprismatischer Abdeckung UGR<19 (D390/470), in Tunable White, mit HF-Sensor, mit Notfunktion Einzelbatterie (D270/390/457 mm), DALI Dimmung, Sanierungs-Adapterrahmen, Aufbaurahmen.

colorswitch 2-color Multipower SKII IP54



Toledo Flat+ square


extrem flache Einbaudownlights Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
1045	**4.5/6/8/9,5 W LED**, 570 – 1150 lm, **3/4 K**, **L 150**, LA 137, EH 37 mm	68.00
1046	**8/10/13/15 W LED**, 1050 – 2100 lm, **3/4 K**, **L 230**, LA 217, EH 36 mm	99.00

Gehäuse Stahlblech, Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet weiss. Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Multi-Color: Lichtfarbe umschaltbar 3000/4000 K (werkseitig 4000 K), Ra80, Multi-Lumen: 4 Stufen (werkseitig Stufe 2). Deckenbefestigung mit Federsystem (Deckenstärke 1 – 20 mm). Inklusive Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Umgebungstemperatur –20 °C bis +35 °C, Schutzklasse II, Schutzart **IP54R** (raumseitig), 100 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: L 310, in anthrazit, in Tunable White, mit HF-Sensor, mit Notfunktion Einzelbatterie (L230/310 mm), DALI Dimmung, Sanierungs-Adapterrahmen, Aufbaurahmen.

dimmbar SKI II IP20 IP54





bracoline M medium LED-Profil


fertig konfektioniert, Montageklammern sichtbar, Konverter extern

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
BL-M-**K-L-F	**7 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 18,4 × 19,7 mm, Flat opal, per lfm	231.00
BL-M-**K-L-H	**7 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 18,4 × 29,5 mm, **Hut** opal, per lfm	244.00
BL-M-**K-M-F	**14,4 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 18,4 × 19,7 mm, Flat opal, per lfm	231.00
BL-M-**K-M-H	**14,4 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 18,4 × 29,5 mm, **Hut** opal, per lfm	244.00
BL-M-**K-H-F	**18 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 18,4 × 19,7 mm, Flat opal, per lfm	283.00
BL-M-**K-H-H	**18 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 18,4 × 29,5 mm , **Hut** opal, per lfm	297.00
BL-IP54	Acrylschutzlack (Schutz gegen Feuchtigkeit ca. **IP54**), per lfm	23.00
BL-RAL	Pulverbeschichtung weiss (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), per lfm	39.00

LED-Profil vorkonfektioniert bis zu 5 m am Stück in der Schweiz mit erstklassigen, hochwertigen Komponenten. Konverter in DALI oder On/Off separat zu bestellen. LED-Band-Leistungen 2700/3000/4000 K: **L** 7 W/m: 865/900/960 lm; **M** 14,4 W/m: 1720/1790/1910 lm; **H** 18 W/m: 3030/3080/3260 lm, Aluminiumprofil B 18,4 × H 19,7 mm, Abdeckung PMMA opal, Montage via Montageklammern oder 3M-Klebeband. Anschlusskabel weiss/schwarz/transparent bis L 10 m. 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie. Auf Anfrage mit Montage-Service vor Ort möglich.
Weitere Ausführungen: 6500 K, tunable white, RGBW, weitere Abdeckungsvarianten.
** → **27** (2700 K), **30** (3000 K), **40** (4000 K)
F = Flat (flache Abdeckung), **H** = Hut (vorstehenden Abdeckung)

dimmbar SKI II IP20 IP54





bracoline MP medium PRO LED-Profil

fertig konfektioniert, Montageklammern nicht sichtbar, Konverter extern

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
BL-MP-**K-L-F	**7 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, B 18,4 × H 22 mm, Flat opal, per lfm	231.00
BL-MP-**K-L-H	**7 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, B 18,4 × H 32 mm, **Hut** opal, per lfm	244.00
BL-MP-**K-M-F	**14,4 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, B 18,4 × H 22 mm, Flat opal, per lfm	231.00
BL-MP-**K-M-H	**14,4 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, B 18,4 × H 32 mm, **Hut** opal, per lfm	244.00
BL-MP-**K-H-F	**18 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, B 18,4 × H 22 mm, Flat opal, per lfm	283.00
BL-MP-**K-H-H	**18 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, B 18,4 × H 32 mm , **Hut** opal, per lfm	297.00
BL-IP54	Acrylschutzlack (Schutz gegen Feuchtigkeit ca. **IP54**), per lfm	23.00
BL-RAL	Pulverbeschichtung weiss (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), per lfm	39.00

LED-Profil vorkonfektioniert bis zu 5 m am Stück in der Schweiz mit erstklassigen, hochwertigen Komponenten. Konverter in DALI oder On/Off separat zu bestellen. LED Band Leistungen 2700/3000/4000 K: **L** 7 W/m: 865/900/960 lm; **M** 14,4 W/m: 1720/1790/1910 lm; **H** 18 W/m: 3030/3080/3260 lm, Aluminiumprofil B 18,4 × H 19,7 mm, Abdeckung PMMA opal, Montage via Montageklammern. Anschlusskabel weiss/schwarz/transparent bis L 10 m. 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie. Auf Anfrage mit Montage-Service vor Ort möglich.
Weitere Ausführungen: 6500 K, tunable white, RGBW, weitere Abdeckungsvarianten.
** → **27** (2700 K), **30** (3000 K), **40** (4000 K)
F = Flat (flache Abdeckung), **H** = Hut (vorstehenden Abdeckung)

dimmbar SKI II IP20



bracoline Konverter zu Profil M und MP


externe Montage

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
BL-030	**30 W/24 V**, On/Off, L 136 × B 38 × H 28 mm	41.00
BL-075	**75 W/24 V**, On/Off, L 168 × B 38 × H 30 mm	53.00
BL-120	**120 W/24 V**, On/Off, L 227 × B 38 × H 30 mm	67.00
BL-045-DA	**30 W/24 V, DALI2/Push-dim.**, L 168 × B 38 × H 30 mm	89.00
BL-080-DA	**80 W/24 V, DALI2/Push-dim.**, L 227 × B 38 × H 30 mm	104.00
BL-150-DA	**150 W/24 V, DALI2/Push-dim.**, L 318 × B 38 × H 30mm	150.00

Konverter Konstantspannung 24 V, Schutzklasse II, IP20, 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen: mit Casambi, Tunable White, DT6, DT8 und weitere auf Anfrage.

dimmbar
SKII
IP20
IP54





bracoline L large LED-Profil

fertig konfektioniert, Montage geschraubt oder gependelt, Konverter intern

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
BL-L-**K-L-F	**7 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 40 × 50 mm, Flat opal, per lfm	336.00
BL-L-**K-L-H	**7 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 40 × 70 mm, **Hut** opal, per lfm	350.00
BL-L**K-M-F	**14,4 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 40 × 50 mm, Flat opal, per lfm	336.00
BL-L-**K-M-H	**14,4 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 40 × 70 mm, **Hut** opal, per lfm	350.00
BL-L-**K-H-F	**18 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 40 × 50 mm, Flat opal, per lfm	386.00
BL-L-**K-H-H	**18 W/m LED**, 27/3/4 K, Ra90, 40 × 70 mm , **Hut** opal, per lfm	400.00
BL-IP54	Acrylschutzlack (Schutz gegen Feuchtigkeit ca. **IP54**), per lfm	23.00
BL-RAL	Pulverbeschichtung weiss (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), per lfm	39.00
BL-105-AS	Seilabhängungsset (2er-Set) Länge 3000 mm	81.00

LED-Profil vorkonfektioniert bis zu 5 m am Stück in der Schweiz mit erstklassigen, hochwertigen Komponenten.
Konverter in DALI oder On/Off separat zu bestellen. LED Band Leistungen 2700/3000/4000 K: **L** 7 W/m: 865/900/960 lm; **M** 14,4 W/m: 1720/1790/1910 lm; **H** 18 W/m: 3030/3080/3260 lm, Aluminiumprofil B 40 × H 50/70 (Hut) mm, Abdeckung PMMA opal, Montage via Montageklammern/Pendelset. Anschlusskabel weiss/schwarz/transparent bis L 10 m. 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie. Auf Anfrage mit Montage-Service vor Ort möglich.
Weitere Ausführungen: 6500 K, tunable white, RGBW, mit indirekt Anteil, weitere Abdeckungsvarianten.
** → **27** (2700 K), **30** (3000 K), **40** (4000 K)
F = Flat (flache Abdeckung), **H** = Hut (vorstehenden Abdeckung)

dimmbar
SKII
IP20



bracoline Konverter zu Profil L

in Profil eingebaut

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
BL-030-EB	**30 W/24 V**, On/Off, L 261 × B 30 × H 17 mm	57.00
BL-060-EB	**60 W/24 V**, On/Off, L 329 × B 30 × H 17 mm	73.00
BL-100-EB	**100 W/24 V**, On/Off, L 365 × B 30 × H 18 mm	93.00
BL-030-EB-DA	**30 W/24 V, DALI/Push-dim.**, L 280 × B 30 × H 21 mm	59.00
BL-060-EB-DA	**60 W/24 V, DALI/Push-dim.**, L 360 × B 30 × H 21 mm	106.00
BL-100-EB-DA	**100 W/24 V, DALI/Push-dim.**, L 360 × B 30 × H 21 mm	131.00
BL-150-EB-DA	**150 W/24 V, DALI/Push-dim.**, L 425 × B 30 × H 21 mm	161.00

Konverter Konstantspannung 24 V, in Profil eingebaut Schutzklasse II, IP20, 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen: mit Casambi, Tunable White, DT6, DT8 und weitere auf Anfrage.



bracoconnect Steckersystem 2-polig

GST 15i2 schwarz halogenfrei

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
2050	Anschlussleitung Stecker Typ 12 mit Kupplung L 2 m	25.00
2051	T-Verteiler 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge	12.80
2052	Anschlussleitung 2-polig Stecker L 1 m	12.80
2053	Anschlussleitung 2-polig Stecker L 2 m	16.40
2054	Verbindungsleitung 2-polig Stecker und Kupplung L 2 m	18.20
2055	Stecker GST 15i2	5.50

Plug&Play-Steckersystem GST 15i2 (Wieland) 2 × 1,5 mm² Kabel schwarz halogenfrei, Preise für Anschlussleitungen inklusive Anschluss an Leuchten.



bracoconnect Steckersystem 3-polig

GST 18i3 schwarz halogenfrei

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
3050	Anschlussleitung Stecker Typ 12 mit Kupplung L 2 m	30.00
3051	T-Verteiler 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge	12.80
3052	Anschlussleitung 3-polig Stecker L 1 m	12.80
3053	Anschlussleitung 3-polig Stecker L 2 m	19.00
3054	Verbindungsleitung 3-polig Stecker und Kupplung L 2 m	21.90
3055	Stecker GST 18i3	7.30

Plug&Play-Steckersystem GST 18i3 (Wieland) 3 × 1,5 mm² Kabel schwarz halogenfrei, Preise für Anschlussleitungen inklusive Anschluss an Leuchten.



bracoconnect Steckersystem 5-polig

GST 18i5 schwarz/blau halogenfrei

Art-Nr.	Ausführung	Brutto
5050	Kupplung GST 18i5 schwarz/blau	12.80
5051	T-Verteiler 5-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge	16.40
5052	Anschlussleitung 5-polig Stecker L 1 m	26.90
5053	Anschlussleitung 5-polig Stecker L 2 m	35.00
5054	Verbindungsleitung 5-polig Stecker und Kupplung L 2 m	44.00
5055	Stecker GST 18i5 schwarz/blau	11.00

Plug&Play-Steckersystem GST 18i5 (Wieland) 5 × 1,5 mm² Kabel schwarz halogenfrei, Preise für Anschlussleitungen inklusive Anschluss an Leuchten.





Anschlusskabel Stecker Typ 12


TD 3-pol, schwarz, inkl. Anschluss an Leuchte


Art-Nr.	Ausführung	Brutto
6050	Anschlusskabel TD 3-pol. L 2m, Stecker Typ 12 schwarz	15.50
6051	Anschlusskabel TD 3-pol. L 3m, Stecker Typ 12 schwarz	17.30


Anschlusskabel TD 3 × 1 mm². Preise für Anschlussleitungen inklusive Anschluss an Leuchten.

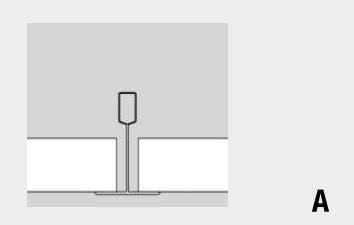


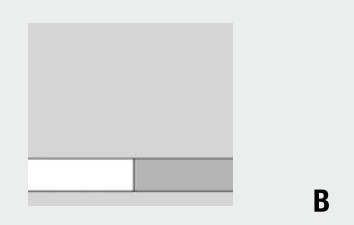


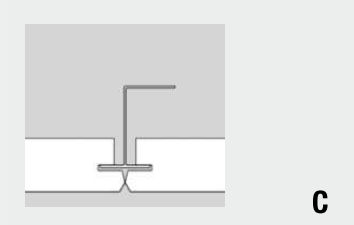


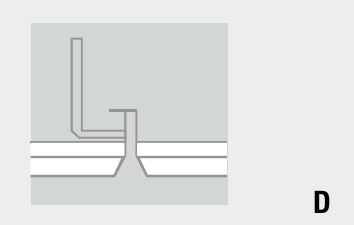

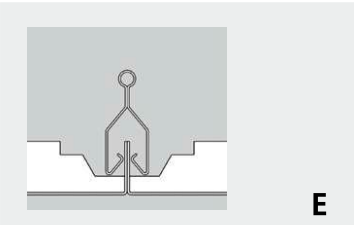

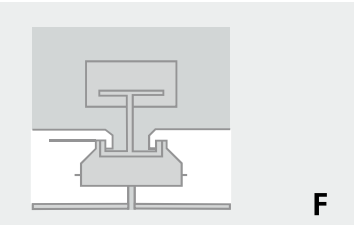

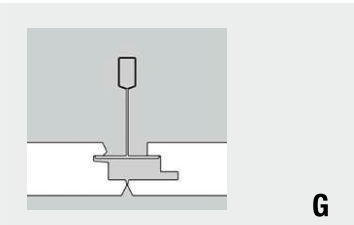

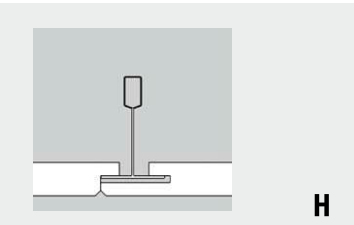

A Einlegeteil in sichtbare Tragschienen 15 und 24 mm (Haag 9 A24 +A 15/Tegular 2)

B Einbau in gesägte Deckenöffnungen (Gips-, Holz- und Metalldecken)

C Einbau in Mineralfaserplatten mit verdeckten Tragschienen, nicht demontierbar

D Einbau in Metalldecken mit verdecktem Z-Tragprofil (Haag 1 Fall ¼/Armstrong Q–H 100F)

E Einbau in Metalldecken mit Klemmsystem (Haag 3 DP12/Armstrong Q-Qlip DP12)

F Einbau in Metalldecken mit H-Profil (Haag 2 H28/Armstrong Q–F 120F + H 28)

G Einbau in Ecophon OS+ Rockphon X

H Einbau in Ecophon D + Rockphon G

I Einbau in Deckensegel 40 mm

Gut zu wissen

Lieferkosten

Lieferkosten: Transport- und Verpackungskostenanteil
SPEDI 1: CHF 18.00 bis Länge = max. 1,75 m), **portofrei ab CHF 300.00** (Netto-Warenwert)
SPEDI 2: CHF 90.00 (ab Länge >1,75 m), **portofrei ab CHF 2500.00** (Netto-Warenwert)
SPEDI 3: CHF 80.00 Kostenbeteiligung terminierte Projektlieferung bis 10:00 Uhr
Sondertransporte, Expresslieferung, Berg- und Randregionen auf Anfrage

Lieferfristen

Voraussetzung Produkte sind an Lager
Kurier-/Paketdienst generell innert 48 h (Mo–Fr)
Spediteur/Camion generell innert 5 Arbeitstagen

Preise in CHF

Preise verstehen sich exkl. MWST und vRG – Preisänderung vorbehalten.

AGBs

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der bracolux Leuchten AG.

Gültigkeit

ab Juni 2026 bis auf Widerruf

bracolux – von der Idee bis zum fertigen Objekt!

Bracolux Leuchten AG

Allmendstrasse 7
CH-5621 Zufikon
T +41 (0)56 648 60 20
info@bracolux.ch
www.bracolux.ch

Mitglied:

Schweizer Licht Gesellschaft
Association Suisse pour l'éclairage
Associazione Svizzera per la luce
Associaziun Svizra per la glisch

Folgen Sie uns auf
facebook.com/bracolux

oder auf
LinkedIn