bracolux

Lichtlösungen: kompetent | individuell | persönlich



Ledeshi Sortiment 2026

Bestellen Sie bequem über unseren Shop

shop.bracolux.ch

LEDESHI steht in der Schweiz seit Jahren für zuverlässige, kosteneffiziente Anbauleuchten.

Mit der neuen elite-Linie ergänzen wir unser Sortiment um Projektleuchten, die höhere Ansprüche an Design, Funktion und Verarbeitung erfüllen.

Sie heben sich durch hochwertige Details, starke Lichtqualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich von Mitbewerbern ab.

Alle LEDESHI-Modelle sind ab Lager lieferbar. Ideal für Elektriker, Architekten und Planer, die ohne Verzögerung arbeiten möchten.

LEDESHI

AB LAGER VERFÜGBAR!

Funktional und vielseitig in der Anwendung

Effizient in der Montage und im Einsatz

Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie


Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design

Hochwertig und äusserst widerstandsfähig

Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter

Für alle Leuchtentypen sind Ersatzkonverter lieferbar.

Hierzu benötigen wir die **Nummer + Baujahr** der Leuchte.
Senden Sie uns einfach ein Foto. Wir helfen Ihnen gerne weiter.





RING elite

Seiten 6–9



ø600 mm
ø900 mm
ø1200 mm



MODUDISC elite

Seiten 10–15



ø320 mm
ø450 mm
ø600 mm
ø900 mm



TRIM elite

Seiten 16–17




ø350 mm
ø500 mm



SHINE

Seiten 18–25

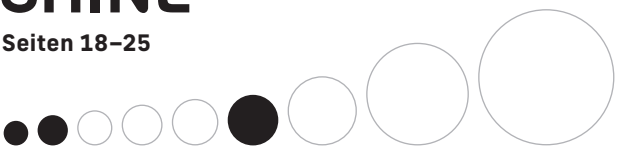

ø220 mm
ø300 mm
ø450 mm



STORM elite

Seiten 26–27



ø325mm



ARCORA elite

Seiten 28–29





STRIPE


Seiten 30–33





SLICE CIRCLE

Seiten 34–45

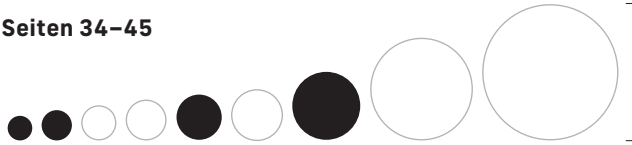

SLICE SQUARE

Seiten 46–51





SLICE LONG

Seiten 52–53



RING 600 + 900 + 1200 elite

UGR <19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	30/40/50W – 55/75/90W – 75/100/120W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN

	Ringbreite	100mm	100mm	100mm
	Leuchte	**ø600mm**	**ø900mm**	**ø1200mm**
	Sockel	15mm	15mm	15mm
	Leuchte	**H: 66mm**	**H: 66mm**	**H: 66mm**

OPTIONEN

DALI Push · ERGO dim · COLOR · POWER · UPLIGHT · K · D A↑G

Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH

POWER COLOR

RING

Ø 600mm – 30/40/50W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-601	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-603	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-606	788.00

SWITCH

POWER COLOR

RING

Ø 900mm – 55/75/90W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
6600/9000/10800lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-901	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-903	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-906	1398.00

SWITCH

POWER COLOR

RING

Ø 1200mm – 75/100/120W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
9000/12000/14400lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ErgoDim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1201	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1203	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready		20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1206	1998.00

DALI2 ERGOdim steuert das Verhältnis von direktem und indirektem Licht für ergonomisches Dimmen. Grundhelligkeit und Dimm-Modus werden per DIP-Schalter eingestellt.
Ideal für Pendel- und Deckenleuchten, um Arbeits- und Ambientlicht optimal und bedarfsorientiert auszubalancieren.



ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
DALI2 ERGOdim Modul zu **RING 600/900/1200**		20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-1K	38.00



ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Einzelseile)

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm Einzelseile zu **RING 600**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R601DIG	98.00
schwarz – DALI – L=1500mm Einzelseile zu **RING 600**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R603DIG	98.00
weiss – DALI – L=1500mm Einzelseile zu **RING 900/1200**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R901DIG	138.00
schwarz – DALI – L=1500mm Einzelseile zu **RING 900/1200**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R903DIG	138.00



ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Zentralbaldachin)

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm Zentralbaldachin **RING 600**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ601DIG	108.00
schwarz – DALI – L=1500mm Zentralbaldachin zu **RING 600**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ603DIG	108.00
weiss – DALI – L=1500mm Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ901DIG	148.00
schwarz – DALI – L=1500mm Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ903DIG	148.00







©zVg

MODUDISC 320 + 450 elite

UGR <19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 17/22/30W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	ø240	ø356
	Leuchte	**ø320mm**	**ø450mm**
	Sockel	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	**H: 79mm**	**H: 79mm**

OPTIONEN

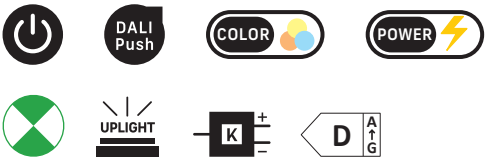

Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH

POWER COLOR

MODUDISC
Ø 320mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
900/1600/2100lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	288.00

SWITCH

POWER COLOR

MODUDISC
Ø 450mm – 17/22/30W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	428.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-456DIG+NOT	468.00

ZUBEHÖR
Pendel-Set zu MODUDISC 320/450

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	68.00
schwarz – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	68.00

Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschalten werden.

MODUDISC 600 + 900 elite




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W – 55/75/90W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN



	Sockel	⌀490	⌀490
	Leuchte	**⌀600mm**	**⌀900mm**
	Sockel	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	**H: 79mm**	**H: 79mm**

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH

POWER COLOR

MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	608.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-606DIG+NOT	658.00

SWITCH

POWER COLOR

MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W


Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1188.00

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu MODUDISC 600/900

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	78.00
schwarz – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	78.00

Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschalten werden.

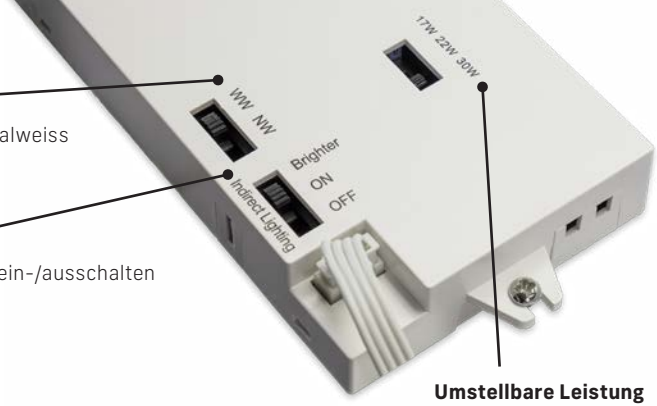

Lichtfarbe
Warmweiss oder Neutralweiss

Indirektlicht
lässt sich nach Bedarf ein-/ausschalten
oder heller stellen

Umstellbare Leistung

Höhenverstellbarer Sockel
werkzeuglose Anpassung von 64 bis 79mm für
eine bündige oder abgesetzte Montage.











©Damian Byland

TRIM 350 + 500 elite




WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN

	Sockel	⌀275mm	⌀365mm
	Leuchte	**⌀350mm**	**⌀500mm**
	Sockel	H: 22mm	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 34mm	H: 40mm
	Leuchte	**H: 56mm**	**H: 64mm**

OPTIONEN

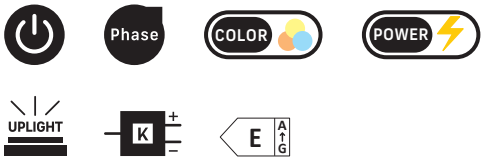

Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH

POWER COLOR

TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

SWITCH

POWER COLOR

TRIM 500

Ø 500mm – 30/40/50W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-501D	398.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-503D	398.00

ZUBEHÖR

Diffusor zu TRIM 500

	UGR <19	Artikelnummer	Preis in CHF
Microprismen-Diffusor UGR<19 zu **TRIM 500**		S40-33093-M500	48.00

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu TRIM 350

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00

SHINE II N




WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	⌀160mm
	Leuchte	**⌀220mm**
	Sockel	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	**H: 39mm**

OPTIONEN

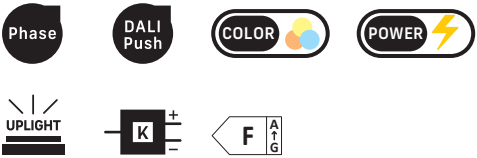

Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH

POWER COLOR

SHINE II N

Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-221DIG	138.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-223DIG	138.00

SHINE III N




WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	⌀220mm
	Leuchte	**⌀300mm**
	Sockel	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	**H: 39mm**

OPTIONEN

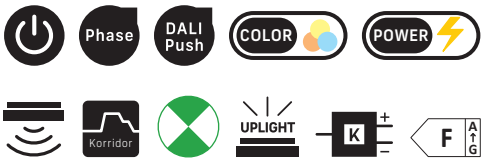

Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH

POWER COLOR

SHINE III N

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

⊕ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00

⊕ ZUBEHÖR

3PH-Adapter zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

*Montagehinweis auf **Seite 38***

SHINE IV N




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN



	Sockel	⌀348mm
	Leuchte	**⌀450mm**
	Sockel	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	**H: 39mm**

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH

POWER COLOR

SHINE IV N

Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451NOT	388.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453NOT	388.00

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE IV N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	2m	S40-PENDEL-451DIG	38.00
schwarz – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	2m	S40-PENDEL-453DIG	38.00

Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschalten werden.





ZUBEHÖR

Dekoschirme zu SHINE II N / III N / IV N

	Aussenfarbe	Innenfarbe	Höhe mm	Aussen-Ø mm	Artikelnummer	Preis in CHF
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-gold			66.5	320	S40-SCHIRM-2SG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-titan			66.5	320	S40-SCHIRM-2SP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz			66.5	320	S40-SCHIRM-2SS	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-gold			66.5	320	S40-SCHIRM-2WG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-titan			66.5	320	S40-SCHIRM-2WP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-weiss			66.5	320	S40-SCHIRM-2WW	48.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-gold			66.5	400	S40-SCHIRM-3SG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-titan			66.5	400	S40-SCHIRM-3SP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz			66.5	400	S40-SCHIRM-3SS	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-gold			66.5	400	S40-SCHIRM-3WG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-titan			66.5	400	S40-SCHIRM-3WP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-weiss			66.5	400	S40-SCHIRM-3WW	58.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-gold			67.5	550	S40-SCHIRM-4SG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-titan			67.5	550	S40-SCHIRM-4SP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz			67.5	550	S40-SCHIRM-4SS	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-gold			67.5	550	S40-SCHIRM-4WG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-titan			67.5	550	S40-SCHIRM-4WP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-weiss			67.5	550	S40-SCHIRM-4WW	88.00







©zVg


STORM III + STORM III G elite




ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium
OPTIK	Diffusor (PC) opal 120°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN



	Sockel	–
	Leuchte	**ø 325mm**
	Sockel	–
	Leuchtkörper	H: 65mm
	Leuchte	**H: 65mm**

OPTIONEN



Das optionale UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke/Wand. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt.

SWITCH

POWER COLOR

STORM III

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push		65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32010-325DIG	268.00
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32010-325S	288.00

SWITCH

POWER COLOR

STORM III G

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push		65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32015-325DIG	268.00
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32015-325S	288.00

ZUBEHÖR

Indirektlicht zu STORM

	UPLIGHT	IP-Schutzart	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis in CHF
1.5W – 150lm – 3000/4000K – CRI>80 Wandabstand: 15mm Ø295mm Polycarbonat (PC), schwarz – Diffusor opal		65	3000 4000	S40-3201X-IND	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57.**

ARCORA 300 elite




WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	2700/3000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor Acrylglas 120°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN



	Sockel	⌀255
	Leuchte	**⌀300mm**
	Sockel	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 66mm
	Leuchte	**H: 90mm**



OPTIONEN



SWITCH

POWER COLOR

ARCORA 300

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1300/2100/2800lm – 2700/3000K weiss – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-301	288.00
1300/2100/2800lm – 2700/3000K schwarz – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-303	288.00

ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
DALI2 Modul zu **ARCORA 300**		20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-16K	38.00

ARCORA überzeugt mit einem edlen, hochwertigen Acrylglas-Diffusor, der ein rundum gleichmässiges, angenehmes Licht erzeugt. Auf 2700K warmweiss umstellbar, sorgt sie für eine einladende Atmosphäre. Mit IP65 ist sie ideal für Eingangsbereiche und im Aussenbereich.

STRIPE 270 N




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 18/24W** (NOT 1h)
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	ø240mm
	Leuchte	**ø270mm**
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 47mm
	Leuchte	**H: 67mm**

OPTIONEN

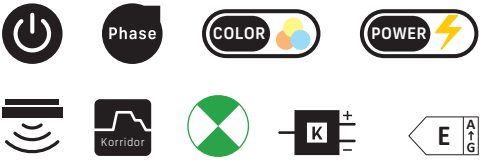

SWITCH

POWER COLOR

STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W
18/24W (NOT 1h)**

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	148.00

* Wandanwendung IP20

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu STRIPE 270

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57.**

STRIPE 350 N




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	⌀290mm
	Leuchte	**⌀350mm**
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 50mm
	Leuchte	**H: 70mm**

OPTIONEN

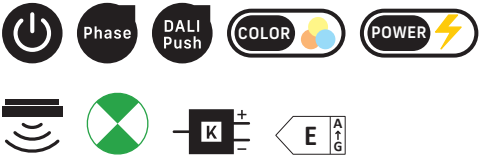

SWITCH

POWER COLOR

STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

* Wandanwendung IP20

⊕ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu STRIPE 350

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL–352	28.00

SLICE CIRCLE II N




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN



	Sockel	ø190mm
	Leuchte	**ø220mm**
	Sockel	H: 19mm
	Leuchtkörper	H: 36mm
	Leuchte	**H: 55mm**

OPTIONEN



SWITCH

POWER COLOR

SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm– 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm– 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm– 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

* Wandanwendung IP20

SLICE CIRCLE III N


SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	ø240mm
	Leuchte	**ø270mm**
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 29mm
	Leuchte	**H: 49mm**

OPTIONEN

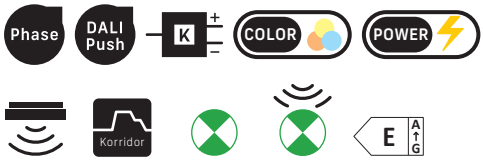

SWITCH

POWER COLOR

SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W


	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

* Wandanwendung IP20

ZUBEHÖR **Pendel-Set zu SLICE III**	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
silber – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

ZUBEHÖR **3PH-Adapter zu SLICE III N**	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Installation mit 3PH-Adapter

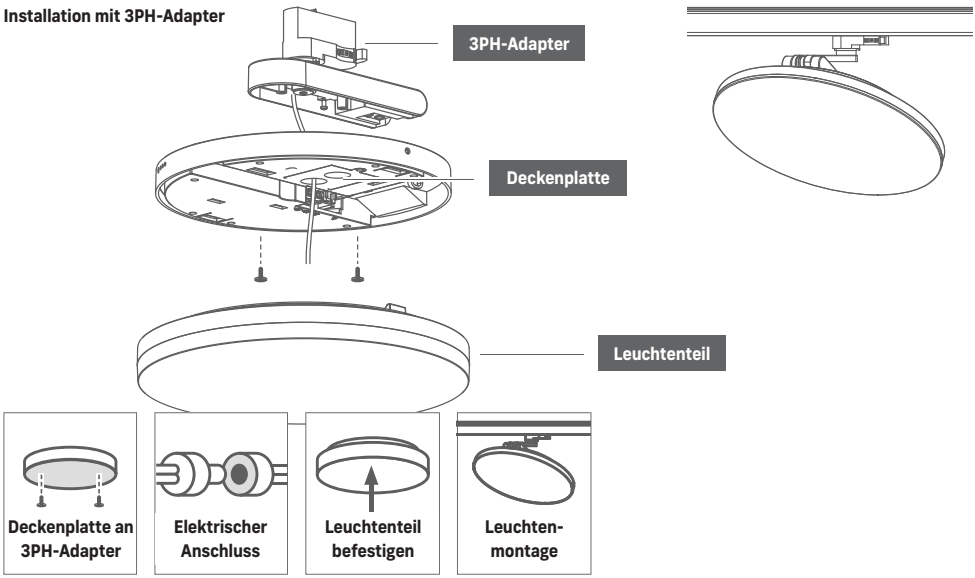







©zVg

*Ledeshi **SLICE Circle VI N** in einem Sitzungszimmer*


SLICE CIRCLE IV N



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29/38W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	⌀240mm
	Leuchte	**⌀400mm**
	Sockel	H: 23mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	**H: 63mm**

OPTIONEN

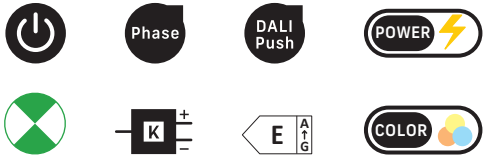

SWITCH

POWER COLOR

SLICE CIRCLE IV N **Ø 400mm – 29/38W**	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

ZUBEHÖR **Pendel-Set zu SLICE CIRCLE IV N**	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00

SLICE CIRCLE IV PLUS




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	⌀257mm
	Leuchte	**⌀400mm**
	Sockel	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	**H: 65mm**



OPTIONEN

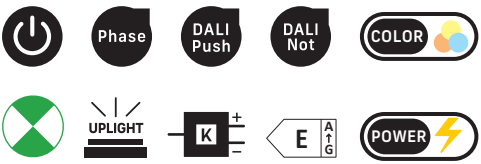

Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH

POWER COLOR

SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2400/2800/3600lm– 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE IV PLUS	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00

Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschalten werden.


SLICE CIRCLE VI N



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN




Sockel	ø356mm
Leuchte	**ø600mm**



Sockel	H: 25mm
Leuchtkörper	H: 40mm
Leuchte	**H: 65mm**

OPTIONEN

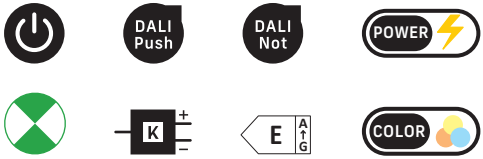

SWITCH

POWER COLOR

SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00

* Wandanwendung IP20

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE VI N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00

Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschalten werden.

SLICE SQUARE II N


WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




MASSANGABEN



	Sockel	178×178mm
	Leuchte	**210×210mm**
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	Leuchte	**H: 50mm**

OPTIONEN

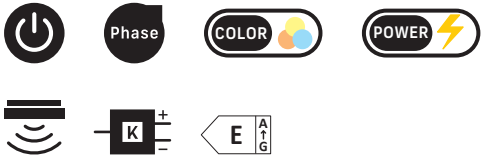

SWITCH

POWER COLOR

SLICE SQUARE II N

210 x 210mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

* Wandanwendung IP20

SLICE SQUARE III N


SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24W** – 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN




Sockel	228×228mm
Leuchte	**260×260mm**



Sockel	H: 20mm
Leuchtkörper	H: 30mm
Leuchte	**H: 50mm**

OPTIONEN

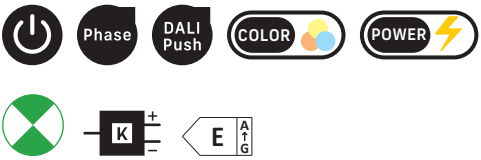

SWITCH

POWER COLOR

SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 18/24W– 10/18/24W**

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

* Wandanwendung IP20

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE SQUARE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00


SLICE SQUARE IV PLUS



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN




Sockel	ø257mm
Leuchte	**400×400mm**



Sockel	H: 25mm
Leuchtkörper	H: 40mm
Leuchte	**H: 65mm**

OPTIONEN

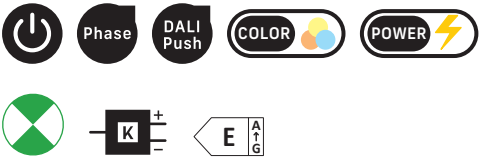

SWITCH

POWER COLOR

SLICE SQUARE IV PLUS

400 x 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00


SLICE LONG



WEISS SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN



	Sockel	853×83mm	1153×83mm	1453×83mm
	Leuchte	**900×130mm**	**1200×130mm**	**1500×130mm**
	Sockel	H: 25mm	H: 25mm	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 30mm	H: 30mm	H: 30mm
	Leuchte	**H: 55mm**	**H: 55mm**	**H: 55mm**

OPTIONEN

Phase DALI Push COLOR POWER

* Wandanwendung IP20

SWITCH

POWER COLOR

SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2700/3500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2700/3500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00

SWITCH

POWER COLOR

SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	288.00
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	268.00
3200/4200lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00

SWITCH

POWER COLOR

SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3500/4500/5800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	288.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-151DIG	338.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	288.00

ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE LONG

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-903	32.00

GUT ZU WISSEN

NOTLEUCHTEN

Automatische Umschaltung
Zwischen Normalbetrieb bei Netzspannung > 180V
und Notbetrieb bei Netzspannung < 155V ± 10V.

Automatischer Funktionstest
Die Notleuchten schalten monatlich für 120 Sekunden auf Notbetrieb um. Jährlich wird ein Dauertest (komplette Entladung) durchgeführt.

- Fehleranzeige und Akku-Kapazität
- Status Netzanschluss und Funktionstest
- Ladestatus
- Manueller Funktionstest





Hinweis: Diese DALI+NOT Leuchten werden über Dali-Signal oder Push (Taster) geschalten. Keine Sensorschaltung oder Schaltung über die Phase möglich. Notleuchten benötigen immer eine Dauerphase.

ERSATZAKKUS

LEDESHI Akkus spätestens nach 3 Jahren ersetzen
Der Akku ist ein Verbrauchsmaterial. In der Regel altert er stärker durch die Jahre im Bereitschaftsbetrieb als durch seltene Notentladungen. Zeit und Temperatur bestimmen die Lebensdauer.

Erhöhte Temperaturen
Die Eigenwärme von Elektronik und LED sowie die Einbauumgebung beschleunigen die Alterung deutlich.

Technische Alterung
Der konstante Ladezustand lässt Akkuzellen auf natürliche Weise altern.

Praxistipp: Notleuchten regelmässig testen
Wird die Notbetriebsdauer von 1 Stunde nicht mehr erreicht, ist ein Akku zu ersetzen.



ERSATZAKKU **zu allen Notleuchten ab Prod. 2022/08***		Artikelnummer	Preis in CHF
Li-Ion Akku 1h (Lithium-Ionen) Garantie: 12 Monate	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00


***Hinweis:** Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün statt blau). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

SENSORLEUCHTEN

Aktive Bewegungssensoren
HF-Sensoren sind hoch empfindlich und erfassen kleinste Bewegungen selbst durch dünne Wände, Glas und Türen.

PIR-Sensoren reagieren ebenfalls präzise auf Bewegungen, jedoch nur in klar definierten Bereichen.

Korridorfunktion (CF)
Reduziert nach einer gewissen Zeit die Lichtstärke in unbenutzten Teilen des Korridors auf 30% (10%).

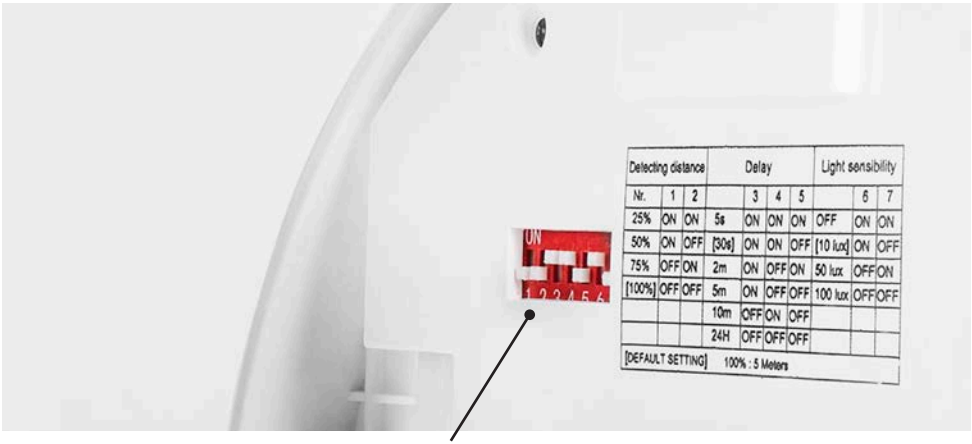

DIP-Schalter für präzise Einstellmöglichkeiten.

Tageslichtsensor

Empfindlichkeit Einstellung	aus / 10 / 50 / 100lux
Erfassungsbereich Einstellung	min. 1–2 Meter / max. 3–5 Meter
Verzögerungszeit Einstellung	5, 30 Sek. / 2, 5, 10 Min. / 24h

L'-Klemme: Relaisfunktion kurz erklärt
LEDESHI Sensorleuchten können weitere Leuchten ohne Sensor über die Relaisfunktion mitschalten. Erkennt der Sensor Bewegung, schalten alle verbundenen Leuchten gemeinsam ein und wieder aus.


1. Die Sensorleuchte wird als Hauptleuchte mit L und N versorgt. Über L' können weitere Leuchten geschaltet werden.

2. Weitere Leuchten ohne Sensor werden direkt an L' und N der Sensorleuchte angeschlossen.

3. Bei Bewegung schaltet die Sensorleuchte ein und steuert zugleich alle an L' angeschlosssenen Zusatzleuchten (max. 170W).

4. Beim Ausschalten folgen die Zusatzleuchten automatisch der Hauptleuchte.

Ein Standort-Sensor

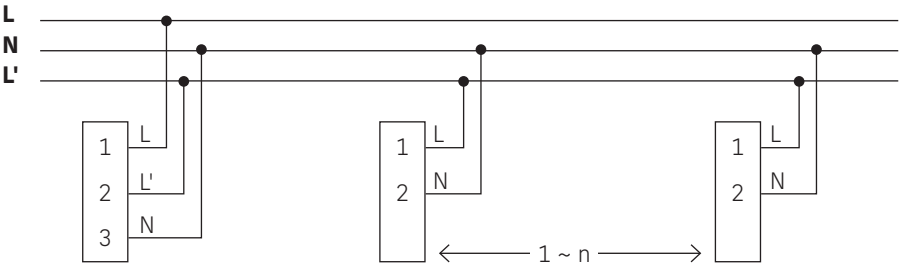

Leuchte mit Sensor | Nicht dimmbare Leuchte | Nicht dimmbare Leuchte

Wattzahl	Menge (n)	Wattzahl	Menge (n)
10W	17 Stück	29W	5 Stück
15W	11 Stück	32W	5 Stück
18W	9 Stück	38W	4 Stück
24W	7 Stück		


DALI-PUSH INBETRIEBNAHME

Steuerung wählen
Die Leuchten verfügen über ein DALI-dimmbares Vorschaltgerät. Die Ansteuerung erfolgt via DALI-Bus oder PUSH-Dimmen mit Taster. Die Wahl definiert die Verdrahtung.


Verdrahtung
DALI: 4–5-adrige Installation gemäss DALI-Norm, DALI+ und DALI- korrekt verdrahten.
PUSH: 3–4-adrig mit Steuerung über 1/0-Taster. DALI+ / DALI- frei belegbar mit L und N.

Bedienung
– Kurz drücken ➔ Ein/Aus
– Lang halten ➔ Dimmen
– PUSH zurücksetzen durch langes drücken (>10s)
– Letzte Dimmstufe bleibt auch nach Stromausfall gespeichert

DALI/PUSH DIM
220–240V 50/60HZ

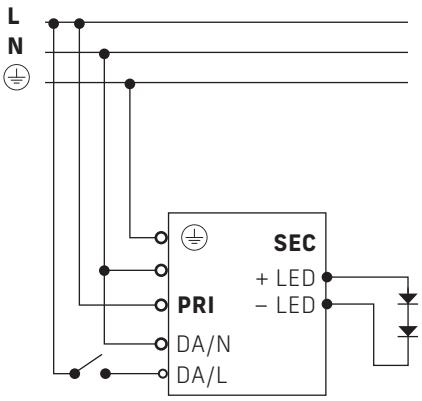

DALI DIM
220–240V 50/60HZ

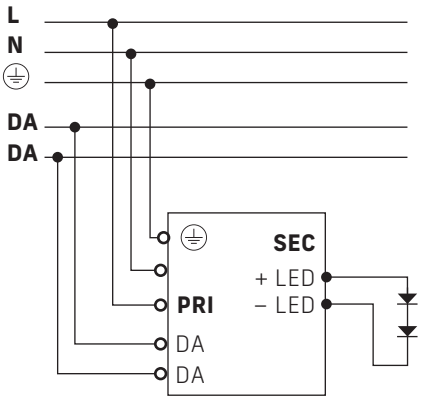

Hinweis: Tasterleitung max. 15m beschränkt auf einen Raum.
Die DIG+NOT Versionen zwingend über DALI oder Push schalten.

LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN UND STANDARDS

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

CE — Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa

MM — Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur

IK — **IK 10** Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)

IP — **IP 20 44 54**
IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit
IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser
IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser

* Wandanwendung IP20

CRI — **CRI 80–90** Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität

Schutzklasse II — Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf

Flickerfrei — Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei

Lumen/Watt — **>110 lm/W** hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz

UMFANGREICHE FUNKTIONEN

Notlicht



Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um

Not + Sensor



Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion

Power Switch



Umschalten zwischen den Leistungsstufen

Up/Down



Leuchte mit indirektem Lichtanteil

Ein/Aus



Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter

DALI/Not



Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion

DALI ERGOdim



DALI2/Push ERGOdim mit drei Dimmkurven.

Sensor



Sensorfunktion (HF oder PIR) mit vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten

Korridor (CF)



Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab

Color Switch



Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K

Ersatzkonverter



Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar

DALI/Push




Dimmbar DALI2 oder Push

Phase



Dimmbar über die Phase (Phasenan-/Phasenabschnitt)

MONTAGEFREUNDLICHES CLICKSYSTEM

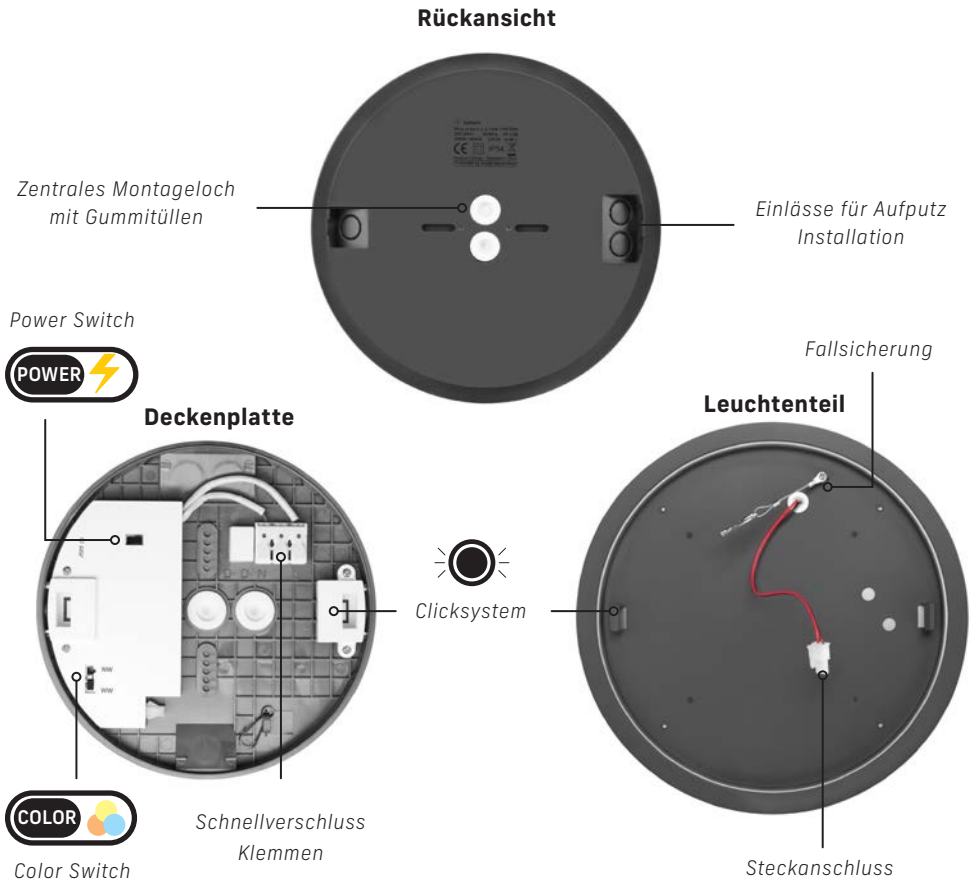

CLICK

1. Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
2. Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
3. Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

TWIST

1. Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
2. Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
3. Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen





©Damian Byland

bracolux – von der Idee bis zum fertigen Objekt!

Bracolux Leuchten AG

Allmendstrasse 7
CH-5621 Zufikon
T +41 (0)56 648 60 20
info@bracolux.ch
www.bracolux.ch

Mitglied:

Schweizer Licht Gesellschaft
Association Suisse pour l'éclairage
Associazione Svizzera per la luce
Associaziun Svizra per la glisch

Folgen Sie uns auf
facebook.com/bracolux

oder auf
LinkedIn