AREL

757-L1003

AREL SYMMETRISCH DECKENAUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016,bildschirmarbeitsplatz tauglicher Raster (BAP) Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



SKIZZE

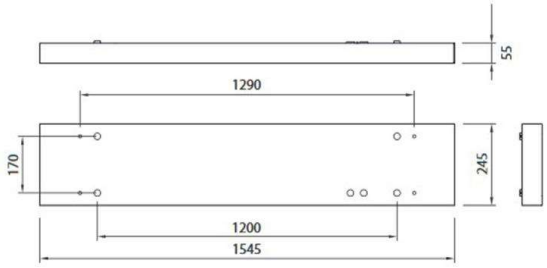

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	79
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	BAP Raster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60HZ
Material	Stahlblech
Länge [mm]	1545
Breite [mm]	245
Höhe [mm]	55
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	5,40
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	8596099027452
Lebensdauer [h]	80 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

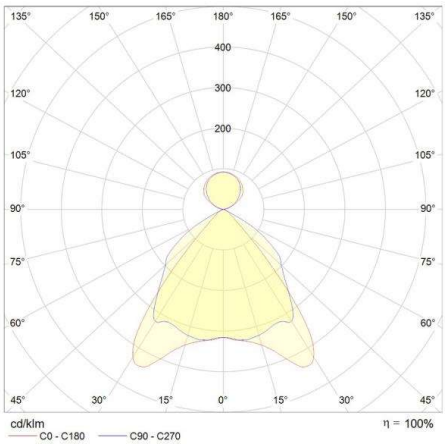

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.